




SAXO 1 LED



Projecteur LED orientable pour rail TRI avec verre de protection.
 Module LED 50W 4200Lm 4000K.
 Faisceau 15° ou 36°.
 Convertisseur intégré (non dimmable).
 IRC >80.
 Durée de vie 30.000 heures.

Code	Couleur	AC/DC	LED	T° (K)	Lumen	α
TR10105	NOIR	AC 230V	50W	4000K	4200 Lm	36°
TR10130	BLANC	AC 230V	50W	4000K	4200 Lm	36°
TR11005	NOIR	AC 230V	50W	4000K	4200 Lm	15°
TR11030	BLANC	AC 230V	50W	4000K	4200 Lm	15°

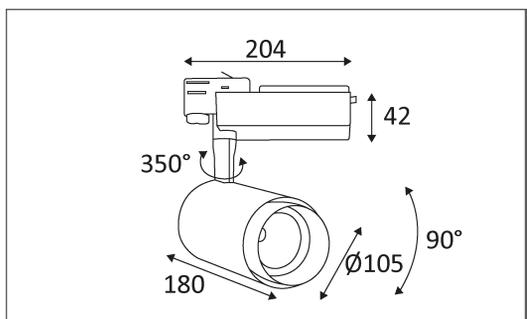

PICTO Description



Montage au plafond uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.



Luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Homologation CE.



Montage sur surfaces inflammables.



Power LED's. Ne pas fixer le faisceau lumineux, aux risques d'abîmer les yeux.



Orientation horizontale possible du luminaire pour un maximum de 330°.



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 90°.



Alimentation électronique incluse.



A connecter à un courant alternatif de 230 volts.



Courbe photométrique disponible sur le site web.