




SKIP 2 LED



Applique murale ou plafonnier IP65.
 Equipé d'un module LED 30W 2800Lm 3000K.
 Faisceau 120°.
 Corps en aluminium peint.
 Réflecteur métallisé et optique en polycarbonate résistant aux UV.
 Convertisseur intégré (non dimmable).
 Film translucide anti-éblouissement fourni.

Code	Couleur	AC/DC	LED	T° (K)	Lumen	α
139201	NOIR	AC 230V	30W	3000K	2800 Lm	120°
139203	MÉTAL	AC 230V	30W	3000K	2800 Lm	120°
139204	BLANC	AC 230V	30W	3000K	2800 Lm	120°

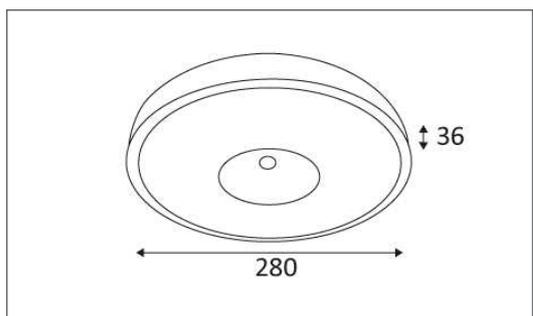

PICTO	Description
	Montage sur un mur ou un plafond.
	Etanchéité aux poussières. Protection contre les jets d'eau.
	Luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.
	Homologation CE.
	Alimentation électronique incluse.
	Montage sur surfaces inflammables.
	Power LED's. Ne pas fixer le faisceau lumineux, aux risques d'abîmer les yeux.
	A connecter à un courant alternatif de 230 volts.
	Courbe photométrique disponible sur le site web.