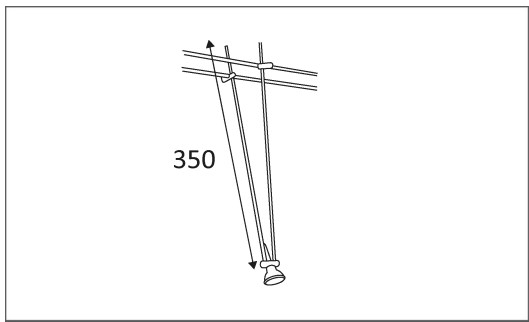












Spot pour câble tendu 12V.
Orientable verticalement.
Equipé d'une douille GU5.3 pour 1 MR16 12V 50W.

Code	Couleur	Socket	AC/DC	Watt Max	Lampe/Lamp
TC64	CHROME	GU5.3	AC 12V	50W	MR16



PICTO	Description
	Usage intérieur uniquement.
	Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.
	Luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50 V (valeur efficace en courant alternatif).
	Homologation CE.
	Orientation du luminaire possible dans plusieurs sens.
	Alimentation à commander séparément.
	Ne peut pas être monté sur des surfaces inflammables.
	Distance minimale des objets illuminés (0,5 m)
	Luminaires conçus pour être utilisés uniquement avec des lampes halogènes autoprotégées.
	A connecter à un courant alternatif de 12 Volts.