




## STIF LED



Réglable orientable en aluminium.  
 Disponible en 3 longueurs : 600mm, 930mm, 1230mm.  
 Alimentation séparée non dimmable fournie (longueur du câble 1M).  
 Largeur 25mm, hauteur 16mm.

Code	Couleur	AC/DC	LED	T° (K)	L (mm)
STIF60	BLANC	AC 230V / DC 350mA	9W	3000K	600
STIF90	BLANC	AC 230V / DC 500mA	14W	3000K	930
STIF120	BLANC	AC 230V / DC 700mA	18W	3000K	1230

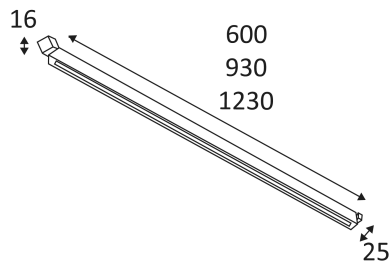

### PICTO Description



Montage sur un mur ou un plafond.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.



Luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50 V (valeur efficace en courant alternatif).



Homologation CE.



Alimentation électronique incluse.



Orientation vertical possible du luminaire pour un maximum de 175°.



Montage sur surfaces inflammables.