




## TBT TFO 2



Transformateur pour alimentation du rail basse tension.  
 Jusqu'à 4 sorties.  
 Base transparente.  
 Protection thermique réenclenchable. 230V AC/12V.  
 Maximum : 300W.

Code	Couleur	AC/DC	Watt Max	PRI	SEC
MT10430404	BLANC	AC 230V	300W	AC 230V	AC 12V
MT10430405	NOIR	AC 230V	300W	AC 230V	AC 12V

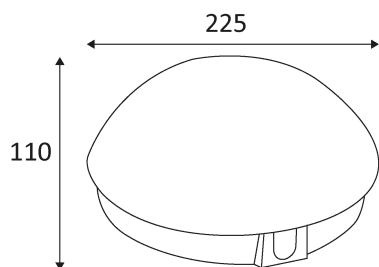

### PICTO Description



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.



Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.



Homologation CE.



Alimentation thorique incluse. Doit être connecté et protégé par un réseau conforme aux normes nationales d'application.



Montage sur surfaces inflammables.



Transformateur, convertisseur indépendant.



L'appareil peut être monté sur ou dans un meuble dont le degré d'inflammabilité de la matière n'est pas connu.



A connecter à un courant alternatif de 12 Volts.

