





TEN 1 LED



Applique murale en fonte d'aluminium.
 Equipée de 2 LED 1,5W 100Lm 3500K.
 Eclairage 'Up&Down'.
 Faisceau up 5° et faisceau down 44°.
 Convertisseur électronique intégré (non dimmable).
 Lentilles 10°, 25°, 40° et accessoire 'lame de lumière' à commander séparément.

Code	Couleur	AC/DC	LED	T° (K)	Lumen	α
10231203	GRIS	AC 230V	2x1,5W	3500K	2x100lm	5°+ 44°

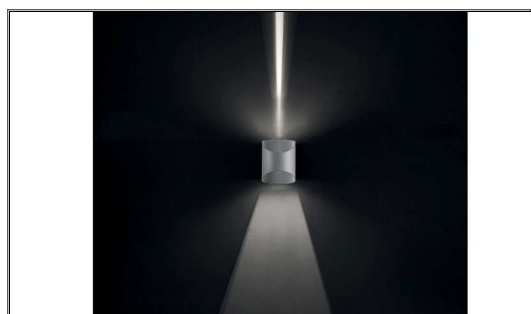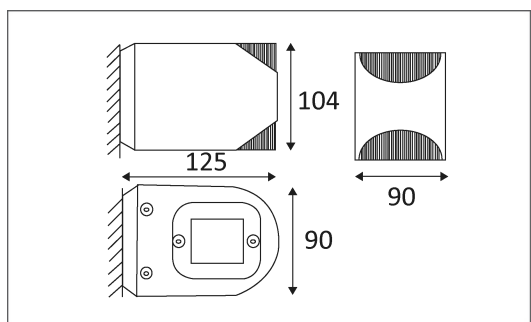

PICTO Description



Montage sur un mur uniquement. Ce luminaire éclaire avec 2 zones d'éclairage.



Etanchéité aux poussières. Etanchéité aux jets d'eau puissants.



Résistance : 20 Joule



Luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Homologation CE.



Alimentation électronique incluse.



Power LED's. Ne pas fixer le faisceau lumineux, aux risques d'abîmer les yeux.



Montage sur surfaces inflammables.



A connecter à un courant alternatif de 230 volts.

Accessoires / Toebehoren

28900010 FAISCEAU 10°

28900025 FAISCEAU 25°

28900040 FAISCEAU 40°



Accessoires / Toebehoren

28309985

LAME DE LUMIERE
