



## TRACK III RECES

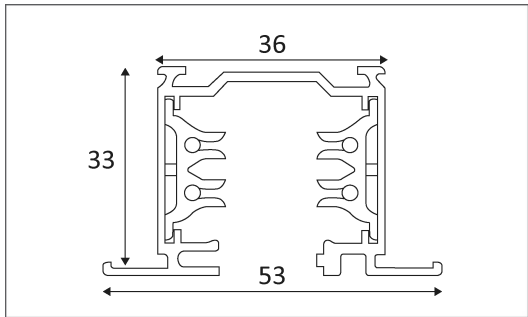


Rail électrifié en aluminium extrudé. Conducteurs en cuivre  $\varnothing$  4 mm<sup>2</sup>. Peinture époxy. Tension secteur 230/250V. Le raccordement au triphasé 230/250V autorise une intensité maximale de 16A sur chaque circuit, (3 x 3680VA).

Le rail peut supporter une charge de 2 kg/200mm, avec une distance maximale de 1000 mm entre les points de fixation pour une charge de 5 kg/200mm, la distance entre les fixations doit être ramenée à 500 mm.

Les accessoires sont reliés au rail de manière à assurer la continuité électrique et mécanique de l'installation, ainsi que la continuité de la mise à la terre. La position latérale du fil de mise à la terre rend la structure asymétrique et, de ce fait, les raccords de connexion sont orientés gauche-droite ou intérieur-extérieur.

Code	Couleur	AC/DC	Watt Max	L (mm)
75121030	NOIR 1M	AC (3x)230V	(3x) 3680VA	1000
75121031	BLANC 1M	AC (3x)230V	(3x) 3680VA	1000
75121042	ANODISE 1M	AC (3x)230V	(3x) 3680VA	1000
75122030	NOIR 2M	AC (3x)230V	(3x) 3680VA	2000
75122031	BLANC 2M	AC (3x)230V	(3x) 3680VA	2000
75122042	ANODISE 2M	AC (3x)230V	(3x) 3680VA	2000
75123030	NOIR 3M	AC (3x)230V	(3x) 3680VA	3000
75123031	BLANC 3M	AC (3x)230V	(3x) 3680VA	3000
75123042	ANODISE 3M	AC (3x)230V	(3x) 3680VA	3000
75124030	NOIR 4M	AC (3x)230V	(3x) 3680VA	4000
75124031	BLANC 4M	AC (3x)230V	(3x) 3680VA	4000
75124042	ANODISE 4M	AC (3x)230V	(3x) 3680VA	4000



### PICTO Description



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.



Luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Homologation CE.




Montage sur surfaces inflammables.



A connecter à un courant alternatif de 230 volts.
















### Accessoires / Toebehoren

76621020 ALIMENTATION DROITE METAL METAAL












## Accessoires / Toebehoren

76621030	ALIMENTATION DROITE	NOIR	ZWART	
76621031	ALIMENTATION DROITE	BLANC	WIT	
76621120	ALIMENTATION GAUCHE	METAL	METAAL	
76621130	ALIMENTATION GAUCHE	NOIR	ZWART	
76621131	ALIMENTATION GAUCHE	BLANC	WIT	
76631020	ALIMENTATION CENTRALE	METAL	METAAL	
76631030	ALIMENTATION CENTRALE	NOIR	ZWART	
76631031	ALIMENTATION CENTRALE	BLANC	WIT	
76041030	CONNEXION ELECTRIQUE	NOIR	ZWART	
76041031	CONNEXION ELECTRIQUE	BLANC	WIT	
76541030	CONNEXION LINEAIRE MECANIQUE	NOIR	ZWART	
76541031	CONNEXION LINEAIRE MECANIQUE	BLANC	WIT	
76250030	ADAPTATEUR MECANIQUE	NOIR	ZWART	
76250031	ADAPTATEUR MECANIQUE	BLANC	WIT	
76250052	ADAPTATEUR MECANIQUE	METAL	METAAL	



## Accessoires / Toebehoren

76000020	ADAPTATEUR 6A. MAX 10KG	METAL	METAAL	
76000030	ADAPTATEUR 6A. MAX 10KG	NOIR	ZWART	
76000031	ADAPTATEUR 6A. MAX 10KG	BLANC	WIT	
76070000	FIXATION PLAFOND			
76640048	FIXATION FAUX PLAFOND			
76590020	EMBOUT FINITION	METAL	METAAL	
76590030	EMBOUT FINITION	NOIR	ZWART	
76590031	EMBOUT FINITION	BLANC	WIT	
76240030	MOULURE DE FINITION	NOIR	ZWART	
76240031	MOULURE DE FINITION	BLANC	WIT	