

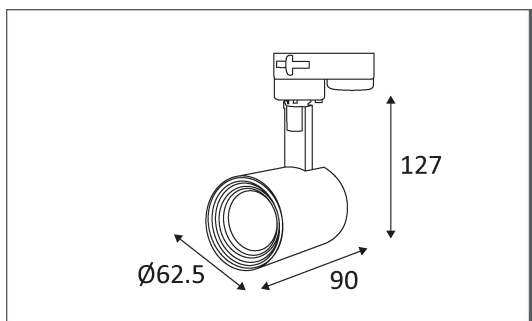


## TUTOR T LED
















Projecteur LED orientable pour rail TRI.  
Module LED 7W 544Lm 3000K.  
Faisceau 30°.  
Convertisseur intégré (non dimmable).  
IRC >80.  
Durée de vie 35.000 heures.

Code	Couleur	AC/DC	LED	T° (K)	Lumen	α
TUTO7WW20	ARGENT	AC 230V	7W	3000K	544 Lm	30°
TUTO7WW30	NOIR	AC 230V	7W	3000K	544 Lm	30°
TUTO7WW31	BLANC	AC 230V	7W	3000K	544 Lm	30°



### PICTO Description

-  Montage au plafond uniquement.
-  Usage intérieur uniquement.
-  Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.
-  Luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.
-  Homologation CE.
-  Distance minimal des objets illuminés (0,3 m)
-  Montage sur surfaces inflammables.
-  Power LED's. Ne pas fixer le faisceau lumineux, aux risques d'abîmer les yeux.
-  Orientation horizontale possible du luminaire pour un maximum de 355°.
-  Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 90°.
-  Alimentation électronique incluse.
-  A connecter à un courant alternatif de 230 volts.
-  Courbe photométrique disponible sur le site web.