


Applique murale en plexiglas teinté.  
 Equipée d'une douille G5 pour 1 TL5 14W.  
 Ballast électronique intégré.

Code	Couleur	Socket	AC/DC	Watt Max	Lampe/Lamp	
DZ161106	BLEU	G5	AC 230V	14W	T5	E
DZ161108	VERT	G5	AC 230V	14W	T5	E

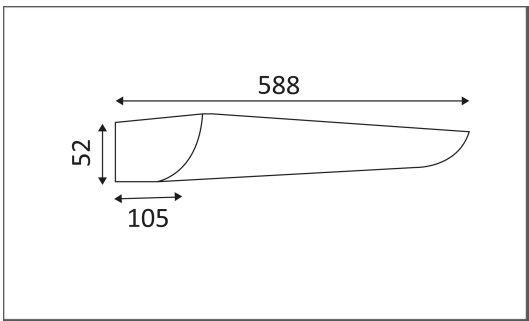

PICTO	Description
	Montage sur un mur uniquement.
	Usage intérieur uniquement.
	Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.
	Luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.
	Homologation CE.
	Montage sur surfaces inflammables.
	Alimentation électronique incluse.
	A connecter à un courant alternatif de 230 volts.