

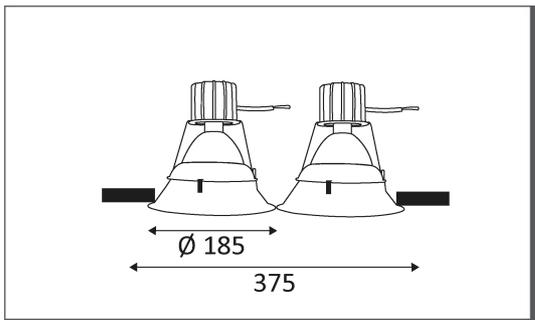


WILY2 G12



Downlight encastré double rond en fonte d'aluminium. Orientable à 30°. Réflecteur 15° en aluminium et verre trempé.
 Equipé de douilles G12 pour 2 CDM-T 70W. Profondeur 190mm.
 Fixation par ressorts.
 Alimentation à commander séparément.

Code	Couleur	Socket	Watt Max	Lampe/Lamp	α
RI090221	BLANC	G12	2X70W	CDM-T	15°


PICTO Description

-  Montage au plafond en encastré uniquement.
-  Usage intérieur uniquement.
-  Protection contre les pénétrations des corps solides supérieurs à 12 mm. Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau avec angle d'inclinaison max. de 60°.
-  Luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.
-  Homologation CE.
-  Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 30°.
-  Percement rectangulaire pour l'insertion du luminaire. La longueur et la largeur à respecter sont citées dans la fiche technique ou le manuel de montage.(190x88mm)
-  Alimentation à commander séparément.
-  Montage sur surfaces inflammables.
-  Distance minimale des objets illuminés (1 m)
-  A connecter à un courant alternatif de 230 volts.
-  Courbe photométrique disponible sur le site web.

Alimentation / Voeding

	Watt Max	PRI	SEC	Inputs	Outputs	Max Case T°	Max Amb. T°	
BOX70EL	70W	AC 230V	AC 250V max	1	1	75°C	45°C	E

