


DOWNLIGHT PLAT 30W

Ce downlight plat de 30W est facile d'installation. Idéal pour l'éclairage en milieu tertiaire pour sa taille et ses lumens. Il est de couleur blanc. Ce luminaire à une durée de vie de 50000h en moyenne à 100% du flux. Livré avec un convertisseur externe et disponible dans la gamme des températures de couleurs qui varie de blanc froid, blanc naturel à blanc chaud.



Collerette	Polycarbonate
Pot	Fonte d'aluminium
Fixation	Ressort
Convertisseurs	Fournis
Connexion	Bornier

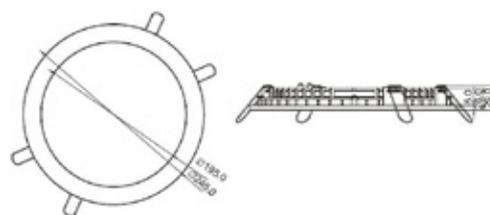

www.soleds.fr

CARACTÉRISTIQUES

Optique
Diamètre (o x) 245 mm
Hauteur (z) 29 mm
Encastrement 235 mm
Tension 700 mA
Lux à 2 m - lux



COURANT TENSION D'ENTRÉE	PUISSANCE	DEGRÉ D'OPTIQUE	FLUX LUMINEUX MAX.	COULEUR °K LONGUEUR D'ONDE (NM)	COULEUR LED	CRI	ÉQUIVALENCE FLUOCOMPACTE/ HALOGÈNE	CODE RÉFÉRENCE
220 V	30W	90	2620 lm	5500 - 7000°K	Blanc Froid	75	55 W	DW00040
			2520 lm	4000 - 4500°K	Blanc Naturel	80	55 W	DW00041
			2240 lm	2700 - 3200°K	Blanc Chaud	80	55 W	DW00042

PRODUITS ASSIMILÉS



DOWNLIGHT PLAT
8W



ENCASTRE DE
PLAFOND 12 W
D'INTERIEUR PELEO



ENCASTRE DE
PLAFOND 30 W
D'INTERIEUR PELEO

www.soleds.com

Des produits fabriqués par nos soins, pour une qualité optimale.

SOLEDs
SOLUTIONS À LEDS