


DOWNLIGHT PLAT 24W

Ce downlight plat de 24W est facile d'installation. Idéal pour l'éclairage en milieu tertiaire pour sa taille et ses lumens. Il est de couleur blanc. Ce luminaire à une durée de vie de 50000h en moyenne à 100% du flux. Livré avec un convertisseur externe et disponible dans la gamme des températures de couleurs qui varie de blanc froid, blanc naturel à blanc chaud.



Collerette	Polycarbonate
Pot	Fonte d'aluminium
Fixation	Ressort
Convertisseurs	Fournis
Connexion	Bornier

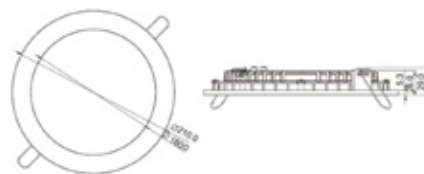

www.soleds.fr

CARACTÉRISTIQUES

Optique
 Diamètre (o x) 210 mm
 Hauteur (z) 29 mm
 Encastrement 200 mm
 Tension 700 mA
 Lux à 2 m - lux



COURANT TENSION D'ENTRÉE	PUISSANCE	DEGRÉ D'OPTIQUE	FLUX LUMINEUX MAX.	COULEUR °K LONGUEUR D'ONDE (NM)	COULEUR LED	CRI	ÉQUIVALENCE FLUOCOMPACTE/ HALOGENE	CODE RÉFÉRENCE
220 V	24W	90	2130 lm	5500 - 7000°K	Blanc Froid	75	36 W	DW00037
			2040 lm	4000 - 4500°K	Blanc Naturel	80	36 W	DW00038
			1750 lm	2700 - 3200°K	Blanc Chaud	80	36 W	DW00039

PRODUITS ASSIMILÉS



DOWNLIGHT PLAT
8W



DOWNLIGHT PLAT
18W



DOWNLIGHT PLAT
30W