



## ENCASTRE DE PLAFOND 30 W D'INTERIEUR

Composé dans nos ateliers, ce luminaire a une durée de vie de plus de 50 000h à 100% du flux et un COB garantissant un remplacement avec moins de 2% de variation dans la teinte. L'émetteur distribue 2 couleurs de blanc, pilotable individuellement, pour effectuer une variation de teinte monochrome pilotable via tous types de protocole.

Livré avec un convertisseur externe Meanwell pour des installations de longue durée et disponible dans l'ensemble de la gamme des températures de couleurs qui varie de 2700°K à 5700°K.

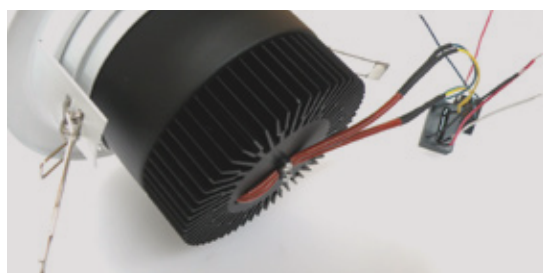

Collerette	Réflecteur reserrer
Taille Réflecteur	Medium ou large
Dissipateur	Aluminium anodisé
Fixation	Ressort
Réflecteur	Gris ou doré
Convertisseurs	Fournis
Connexion	Bornier



[www.soleds.com](http://www.soleds.com)

# CARACTÉRISTIQUES

Optique 40°  
 Diamètre (o x) 173 mm  
 Hauteur (z) 100 mm  
 Encastrement 140 mm  
 Tension 700 mA  
 Lux à 2 m - lux



COURANT TENSION D'ENTRÉE	PUISSANCE	DEGRÉ D'OPTIQUE	FLUX LUMINEUX MAX.	COULEUR °K LONGUEUR D'ONDE (NM)	COULEUR LED	CRI	ÉQUIVALENCE FLUOCOMPACTE/ HALOGÈNE	CODE RÉFÉRENCE
500 mA	30 W	40 °	3300 lm	2700/5700 °K	Blanc Chaud/Froid	80	2x26 W	PATIO-2C-G-500

## PRODUITS ASSIMILÉS



ENCASTRE DE  
PLAFOND 30 W  
D'INTERIEUR AFINO



ENCASTRE DE  
PLAFOND 15 W  
D'INTERIEUR APLO



ENCASTRE DE  
PLAFOND 15 W  
D'INTERIEUR ENTIO