



TRIO MR11 AVEC CONVERTISSEUR

Les spots led MR11 s'intègrent parfaitement dans tous les types d'applications. Ces petits spots sont très puissants avec divers angles qui vont de 12° à 45°. Leurs petites tailles, leurs facilitent leurs installations et leurs intégrations. Elle est équivalente aux spots halogènes de 25W. Adaptable sur convertisseurs DALI, DMX, 0-10V. Disponible en blanc froid, blanc naturel et blanc chaud. La teinte de couleur est codifié, sa variation maximale est de 1%.

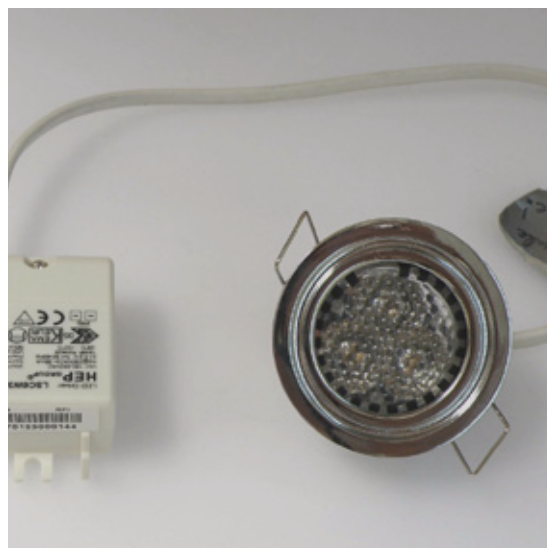

Nombre de leds	3
Matière du dissipateur	Aluminium
Matière du circuit	Al-cu
Connexion	Avec un câble par l'arrière

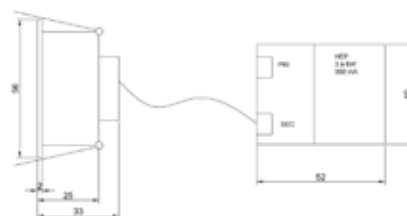

www.soleds.fr

CARACTÉRISTIQUES

Hauteur de dissipateur 15 mm
 Diamètre (x) 56 mm
 Hauteur totale (z) 33 mm
 Longueur de câble 50 cm



FLUX ÉMETTEUR	NOMBRE DE LED	COURANT TENSION CONSTANTE	PUISSANCE	DEGRÉ D'OPTIQUE	FLUX LUMINEUX MAX	COULEUR °K	COULEUR LED	CRI	ÉQUIVALENCE HALOGÈNE	CODE RÉFÉRENCE
110	3	350 mA	3.6 W	12	330 lm	5700°K	Blanc Froid	75	25 W	KT-MR11-P4-BF-12
110				30	330 lm	5700°K	Blanc Froid	75	25 W	KT-MR11-P4-BF-30
110				45	330 lm	5700°K	Blanc Froid	75	25 W	KT-MR11-P4-BF-45
94				12	282 lm	4000°K	Blanc Naturel	80	25 W	KT-MR11-P4-BN-12
94				30	282 lm	4000°K	Blanc Naturel	80	25 W	KT-MR11-P4-BN-30
94				45	282 lm	4000°K	Blanc Naturel	80	25 W	KT-MR11-P4-BN-45
86				12	258 lm	2700°K	Blanc Chaud	80	25 W	KT-MR11-P4-BC-12
86				30	258 lm	2700°K	Blanc Chaud	80	25 W	KT-MR11-P4-BC-30
86				45	258 lm	2700°K	Blanc Chaud	80	25 W	KT-MR11-P4-BC-45

PRODUITS ASSIMILÉS



TRIO INVIOLEBLE AVEC CONVERTISSEUR



TRIO MR16 AVEC CONVERTISSEUR



KIT SPOTLED TRIO 24V AVEC CONNECTEUR 6 POLES