



TRIO MR16 AVEC CONVERTISSEUR

Les spots led MR16 s'intègrent parfaitement dans tous les types d'applications. Ces spots sont très puissants avec divers angles qui vont de 12° à 45°. Facilement installable et intégré. Elle est équivalente aux spots halogènes de 25W. Adaptable sur convertisseurs DALI, DMX, 0-10V. Disponible en blanc froid, blanc naturel et blanc chaud. La teinte de couleur est codifiée, sa variation maximale est de 1%.

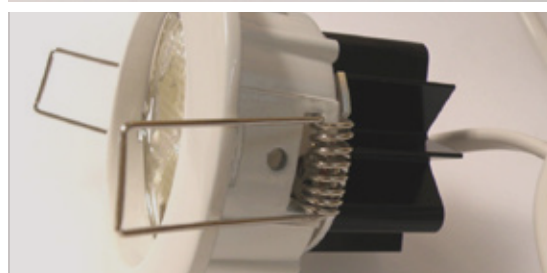

Nombre de leds 3
Matière du dissipateur
Aluminium
Matière du circuit Al-cu
Connexion Avec un câble par
l'arrière

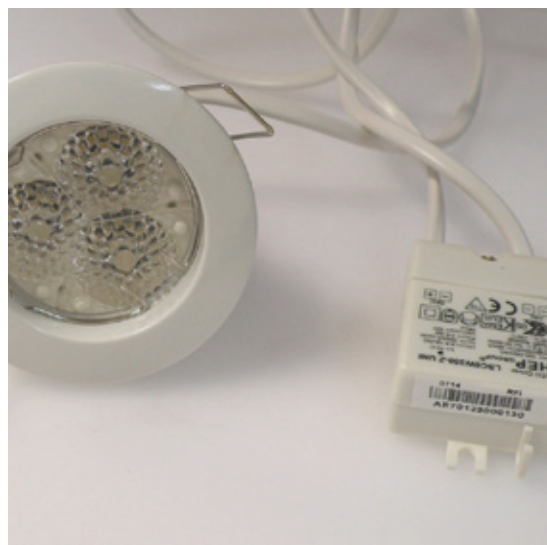

www.soleds.fr

CARACTÉRISTIQUES

Hauteur de dissipateur 25 mm
 Diamètre (x) 76 mm
 Hauteur totale (z) 53 mm
 Longueur de câble 50 cm



FLUX ÉMETTEUR	NOMBRE DE LED	COURANT TENSION CONSTANTE	PUISSANCE	DEGRÉ D'OPTIQUE	FLUX LUMINEUX MAX	COULEUR °K	COULEUR LED	CRI	ÉQUIVALENCE HALOGÈNE	CODE RÉFÉRENCE
110	3	350 mA	3.6 W	12°	330 lm	5700°K	Blanc froid	75	25 W	KT-P4-BF-12
110				25°	330 lm	5700°K	Blanc froid	75	25 W	KT-P4-BF-25
110				40°	330 lm	5700°K	Blanc froid	75	25 W	KT-P4-BF-40
94				12°	282 lm	4000 °K	Blanc naturel	80	25 W	KT-P4-BN-12
94				25°	282 lm	4000 °K	Blanc naturel	80	25 W	KT-P4-BN-25
94				40°	282 lm	4000 °K	Blanc naturel	80	25 W	KT-P4-BN-40
86				12°	258 lm	2700 °K	Blanc chaud	80	25 W	KT-P4-BC-12
86				25°	258 lm	2700 °K	Blanc chaud	80	25 W	KT-P4-BC-25
86				40°	258 lm	2700 °K	Blanc chaud	80	25 W	KT-P4-BC-40

PRODUITS ASSIMILÉS



TRIO MR11 AVEC
CONVERTISSEUR



TRIO MR16
INVIOLABLE AVEC
CONVERTISSEUR



KIT SPOTLED
TRIO 24V AVEC
CONNECTEUR 6
POLES

www.soleds.com

Des produits fabriqués par nos soins, pour une qualité optimale.

SOLEDs
SOLUTIONS À LEDS