

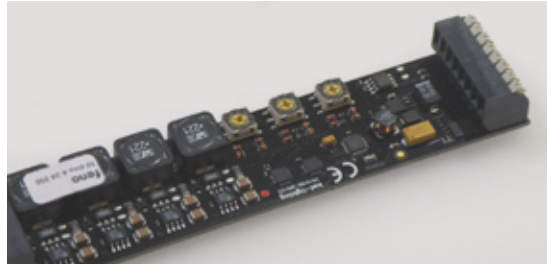


CONTROLEUR RGB 4 CANAUX 350/500/700 mA

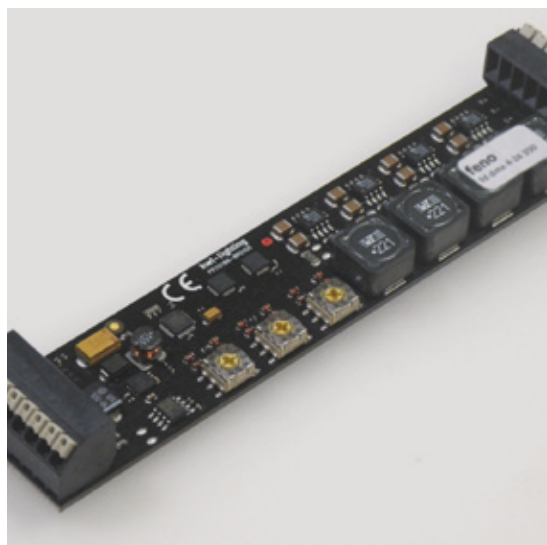

Nos contrôleurs RGB+W permettent de piloter les bandeaux LEDS qu'ils soit flexibles ou rigides, de 10 cm à 10 m afin de vous offrir des éclairages à Led multicolores. C'est donc l'outil indispensable pour faire varier l'intensité lumineuse ou la couleur d'un ruban Led RGB+W.

Type Contrôleur DMX

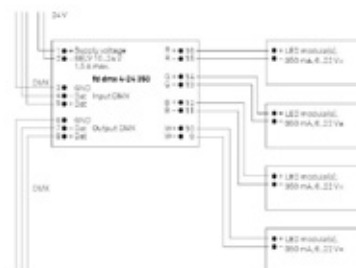

CARACTÉRISTIQUES

Tension d'entrée
Longueur x largeur (x x y)
Hauteur (z)
Température

24 V
145 x 30 mm
15 mm
-20°C à +45°C



CANAL	TYPE/DÉSIGNATION	FONCTIONNEMENT MAX	CODE RÉFÉRENCE
4 X 0,35 A	24 V	30 W	CN0027
4 X 0,5 A	24 V	40 W	CN0029
4 X 0,7 A	24 V	60 W	CN0028

PRODUITS ASSIMILÉS



CONTROLEUR
DMX512 RGB 3
CANAUX 12/24V ET
350 mA



BOITIER DE
PROGRAMMATION
SUNLITE DMX512



ROUTEUR POUR
INTERAGIR SUR
LES SYSTEMES
AUTOMATISES