


CONVERTISSEURS TRIDONIC TEC-SR 1400 mA 65 W

Convertisseurs indépendants, de classe II double isolation. Protection à rétablissement automatique contre les surchauffes, contre le circuit ouvert et les courts-circuits sur le secondaire. Adaptable sur tout les types d'éclairages correspondant à la puissance de ces derniers. Ce convertisseurs à une durée de vie de 30 000 heures en moyenne. La température du convertisseurs peut varier de -20°C à +50°C en moyenne. Existe en différentes puissances.



Connexion	Bornier
Couleur Boîtier	Blanc
Couleur du Capot	Blanc
Matière du Boîtier	Plastique
Sortie Primaire	Non
Sortie Secondaire	Simple
Terre sur Primaire	Oui

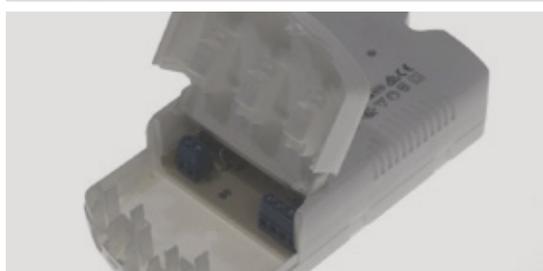

www.soleds.com

