




BALL P GU10



Suspension décorative en verre.
 Equipée d'une douille GU10 pour lampe PAR16 35W max.
 Livrée avec câble d'alimentation transparent réglable 0.90m max.
 Ne nécessite pas de transfo.

Code	Couleur	Socket	AC/DC	Watt Max	Lampe/Lamp
KIB00604	BLANC	GU10	AC 230V	35W	PAR16
KIB00616	NOIR	GU10	AC 230V	35W	PAR16
KIB00626	TRANSPARENT	GU10	AC 230V	35W	PAR16

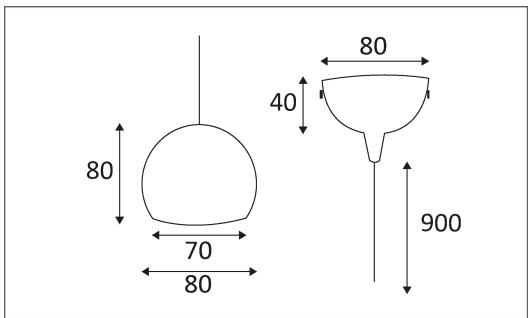

PICTO Description



Montage en suspension.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.



Luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Homologation CE.



Ne nécessite pas de transfo/ballast



Montage sur surfaces inflammables.



Distance minimale des objets illuminés (0,5 m)



Luminaires conçus pour être utilisés uniquement avec des lampes halogènes autoprotégées.



A connecter à un courant alternatif de 230 volts.