


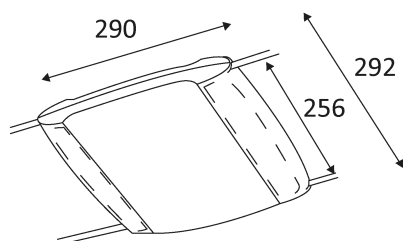


ECOLUCIS FLUO












Luminaire pour câble tendu 230V.
 Corps en thermoplastique.
 Diffuseur opalin.
 Equipé de douilles 2G10 pour 2 TCF 36W.
 Ballast électronique intégré.
 Livré avec lampes.
 Ecran pour éclairage indirect optionnel.

Code	Couleur	Socket	AC/DC	Watt Max	Lampe/Lamp	T° (K)	
MZ317036	GRIS/BLANC	2G10	AC 230V	2x36W	TCF	3000K	E



PICTO Description

-  Usage intérieur uniquement.
-  Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.
-  Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.
-  Homologation CE.
-  Alimentation électronique incluse.
-  Livré avec lampe(s).
-  Montage sur surfaces inflammables.
-  A connecter à un courant alternatif de 230 volts.
-  Courbe photométrique disponible sur le site web.

Accessoires / Toebehoren

MZ314723	ECLAIRAGE INDIRECT
----------	--------------------

