




## KISS 110 GU10



Suspension décorative en aluminium.  
 Equipée d'une douille GU10 pour lampe PAR16 35W max.  
 Livrée avec câble d'alimentation réglable 0.90m max.  
 Coloris 03 - 04 : câble transparent. Coloris 16 : câble noir.  
 Ne nécessite pas de transfo.

Code	Couleur	Socket	AC/DC	Watt Max	Lampe/Lamp
KIB00403	CHROME	GU10	AC 230V	35W	PAR16
KIB00404	BLANC	GU10	AC 230V	35W	PAR16
KIB00416	NOIR MAT	GU10	AC 230V	35W	PAR16

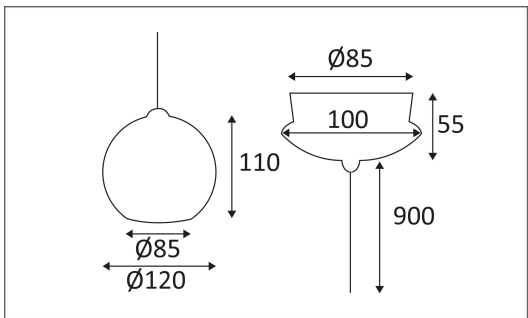

### PICTO Description



Montage en suspension.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.



Luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Homologation CE.



Ne nécessite pas de transfo/ballast



Montage sur surfaces inflammables.



Distance minimale des objets illuminés (0,5 m)



Luminaires conçus pour être utilisés uniquement avec des lampes halogènes autoprotégées.



A connecter à un courant alternatif de 230 volts.