

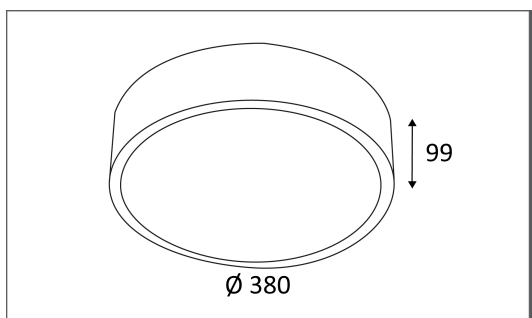











MATRIX R FLUO



Applique ou plafonnier en aluminium et verre sablé.
 Equipé d'une douille 2GX13 pour 1 circline 40W.
 Ballast électronique intégré.

| Code | Socket | AC/DC | Watt Max | Lampe/Lamp |  |
|--------|--------|---------|----------|------------|---|
| 32022R | 2GX13 | AC 230V | 40W | CIRCLINE | E |



| PICTO | Description |
|---|--|
|  | Montage au plafond uniquement. |
|  | Usage intérieur uniquement. |
|  | Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau. |
|  | Luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection. |
|  | Homologation CE. |
|  | Montage sur surfaces inflammables. |
|  | Alimentation électronique incluse. |
|  | A connecter à un courant alternatif de 230 volts. |
|  | Courbe photométrique disponible sur le site web. |