




SAN 720 FLUO



Applique murale ou plafonnier en acier et aluminium.
Ecran en verre sablé.
Equipé de douilles 2G11 pour 2 FSD 55W. (inclus).
Ballast électronique intégré.

Code	Couleur	Socket	AC/DC	Watt Max	Lampe/Lamp	T° (K)	
37782121	BLANC MAT	2G11	AC 230V	2x55W	FSD	3000K	E
37782152	MÉTAL	2G11	AC 230V	2x55W	FSD	3000K	E

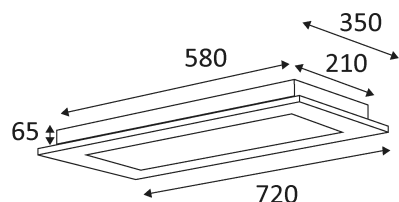

PICTO Description



Montage sur un mur ou un plafond.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration des corps solides supérieurs à 1mm. Sans protection contre l'eau.



Luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Homologation CE.



Alimentation électronique incluse.



Livré avec lampe(s).



Montage sur surfaces inflammables.



A connecter à un courant alternatif de 230 volts.



Courbe photométrique disponible sur le site web.