





SUVA 1213 FLUO



Applique murale ou plafonnier en aluminium.
 Diffuseur en polycarbonate opalin.
 Equipé de douilles G5 pour 2 T5 54W (inclus).
 Ballast électronique intégré.

Code	Couleur	Socket	AC/DC	Watt Max	Lampe/Lamp	T° (K)	
38602121	BLANC	G5	AC 230V	2x54W	T5	3000K	E
38602152	GRIS	G5	AC 230V	2x54W	T5	3000K	E

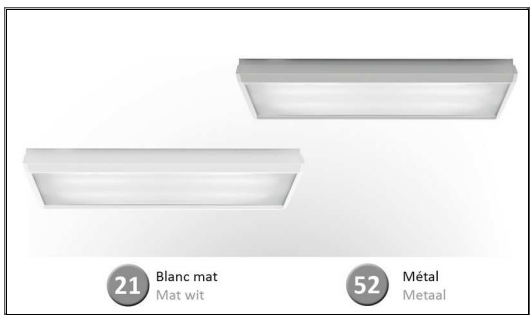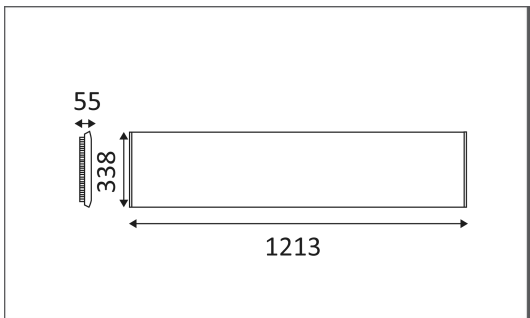

PICTO Description



Montage sur un mur ou un plafond.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration des corps solides supérieurs à 1mm. Sans protection contre l'eau.



Luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Homologation CE.



Alimentation électronique incluse.



Livré avec lampe(s).



Montage sur surfaces inflammables.



A connecter à un courant alternatif de 230 volts.