




## TEN 180 G12



Applique murale en fonte d'aluminium.  
Equipée d'une douille G12 pour 1 CDM-T 70W.  
Eclairage haut et bas.  
Ballast électronique intégré.

Code	Couleur	Socket	AC/DC	Watt Max	Lampe/Lamp	$\alpha$	
117003	GRIS	G12	AC 230V	70W	CDM-T	60°	

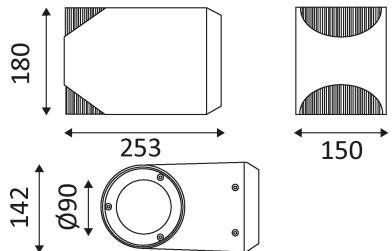

PICTO	Description
	Montage sur un mur uniquement. Ce luminaire éclaire avec 2 zones d'éclairement.
	Etanchéité aux poussières. Etanchéité aux jets d'eau puissants.
	Résistance : 20 Joule
	Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.
	Homologation CE.
	Alimentation électronique incluse.
	Montage sur surfaces inflammables.
	A connecter à un courant alternatif de 230 volts.
	Courbe photométrique disponible sur le site web.