


TFD 12 V



Transformateur thoroidal 300Va pour câble tendu 12V.
Fourni avec une alimentation (N+L) vers le secondaire.
Minimum 20Va.
Protection : Fusible en verre 5x20mm T 5A 250V.

Code	Couleur	AC/DC	Watt Max	PRI	SEC	Amb. T° Max.
WLPO604	BLANC	AC 230V	50-300W	AC 230V	AC 12V	35°
WLPO620	CHROME MAT	AC 230V	50-300W	AC 230V	AC 12V	35°

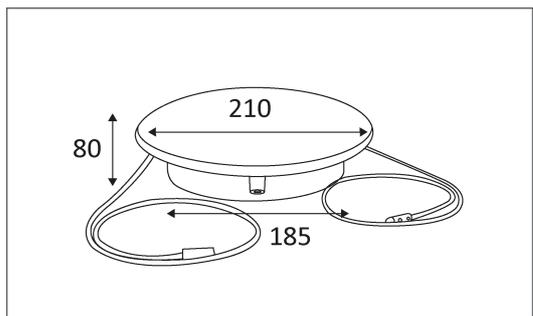

PICTO Description



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.



Luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50 V (valeur efficace en courant alternatif).



Homologation CE.



Transformateur protégé contre les court-circuits.