




## TIMY LED



Applique murale ou plafonnier en polycarbonate.  
 Equipé d'un module LED 9W 3000K 810Lm ou 15W 4000K 1200Lm.  
 Livré avec clé et vis anti-vandale.  
 Convertisseur intégré (non dimmable).

Code	Couleur	AC/DC	LED	T° (K)	Lumen
TP1139WW20	METAL	AC 230V	9W	3000K	810 Lm
TP1139WW30	NOIR	AC 230V	9W	3000K	810 Lm
TP1139WW31	BLANC	AC 230V	15W	4000K	1200 Lm

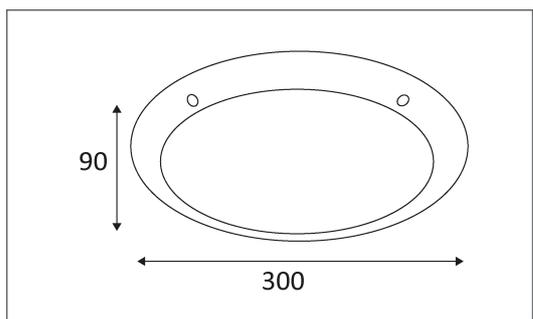

### PICTO Description

-  Montage sur un mur ou un plafond.
-  Etanchéité aux poussières. Etanchéité aux jets d'eau puissants.
-  Résistance : 20 Joule
-  Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.
-  Homologation CE.
-  Alimentation électronique incluse.
-  A connecter à un courant alternatif de 230 volts.