





VINCY LED

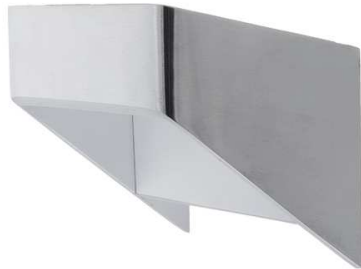

Applique en fonte d'aluminium. Eclairage direct et indirect.
 Equipée de 1 module LED 5W 310lm 3000K.
 Convertisseur intégré (non dimmable). Durée de vie 30.000h.

| Code | Couleur | AC/DC | LED | T° (K) | Lumen |
|----------|----------------|--------------------|-----|--------|--------|
| LO139741 | ALUMINIUM POLI | AC 230V / DC 500mA | 5W | 3000K | 310 Lm |

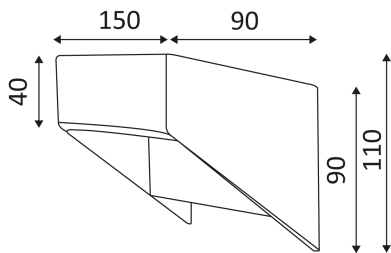

PICTO Description



Montage sur un mur uniquement. Ce luminaire éclaire avec 2 zones d'éclairement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.



Luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Homologation CE.



Montage sur surfaces inflammables.



Alimentation électronique incluse.



A connecter à un courant alternatif de 230 volts.