


INTERFACE DE GRADATION AVEC BOUTON POUSSOIR

Le SR-2501N est un récepteur pour courant continu avec 4 canaux de sortie de 5 A chacun compatible avec une large variété de télécommande et contrôleurs muraux mono-chrome. Des multiples zones peuvent être contrôlé séparément ou simultanément avec une quantité infini de récepteurs dans chaque zone. La gradation varie de 0.1% à 100% pour un confort optimal pour l'oeil humain et possède un bouton pour simplifier le contrôle.




Type	Contrôleur
Couleur contrôleur	Blanc
Couleur capot	Blanc

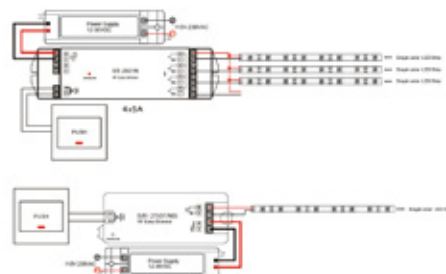

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions
Hauteur
Température

45,5 mm x 178,9 mm
18,6 mm
-20 °C à +50 °C



CANAL	TENSION D'ENTRÉE	FONCTIONNEMENT MAX	CODE RÉFÉRENCE
4 x 5 A	12-36 V	240-720 W	CN0076

PRODUITS ASSIMILÉS

www.soleds.fr

Des produits fabriqués par nos soins, pour une qualité optimale.

SOLEDs
SOLUTIONS À LEDS